

**Прибор управления пожарный,
предназначенный для управления системой
речевого оповещения: Контроллер системы**

LPA-Presta-8.ru

Паспорт



Технические характеристики


Модель		LPA-Presta-8.ru
Электротехнические параметры	Рабочее напряжение	230 В, 50 Гц
	Максимальная потребляемая мощность, Вт	900
Электротехнические параметры постоянного тока	Рабочее напряжение, В	24
	Максимальный ток потребления в дежурном режиме, А	0,7
	Максимальный ток потребления в режиме СОУЭ, А	7,5
Усилитель мощности	Мощность усилителя, Вт	600
	Класс усилителя	Класс D
Линии трансляции	Количество зон оповещения	8
	Напряжение трансляционной линии, В	100
	Минимальная мощность линии, Вт	10
	Максимальная мощность линии, Вт	600
	Количество ответвлений линии оповещения на одну зону, не более	5
Аварийный микрофон	Чувствительность, мВ	2,5
	Импеданс, кΩ	1
Линейный вход	Искажение	<0,1% (номинальная выходная мощность), 1 кГц
	Частотная характеристика	80 Гц — 16 кГц
	Чувствительность, мВ	385
	Импеданс, кΩ	10
	Соотношение сигнал / шум, дБ	> 65
Управляющие выходы	Выход реле неисправности системы	Короткое замыкание
	Обобщенное реле аварийного режима	Короткое замыкание
	Реле выходного сигнала АПС	Короткое замыкание
	Реле выходного сигнала ГО и ЧС	Короткое замыкание
	Реле выходного сигнала Тревоги	Короткое замыкание
	Программируемый выход 8 реле	Короткое замыкание
16 программируемых триггерных входов	Уровень, В	До 5,0
	Режим короткого замыкания	Нет напряжения, короткое замыкание

Голосовые сообщения	Формат данных		MP3
	Тип хранения		TF-карта
	Время хранения		> 10 лет
Журнал событий	Формат данных		HEX (шестнадцатеричная)
	Количество сообщений		1000
	Время хранения		> 10 лет
Физические параметры	Габаритные размеры ШхВхГ, мм, не более	без упаковки	450x650x190
		в упаковке	495x695x235
	Масса НЕТТО (БРУТТО), кг, не более		20,6 (23,8)
	Монтаж		Настенное исполнение
	Цвет		Красный
	Рабочая температура, °C		0 ...+ 40
	Влажность, %		<93

Комплект поставки

Наименование	Количество
Изделие	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Комплект ЗИП	1 шт.

Внешний вид

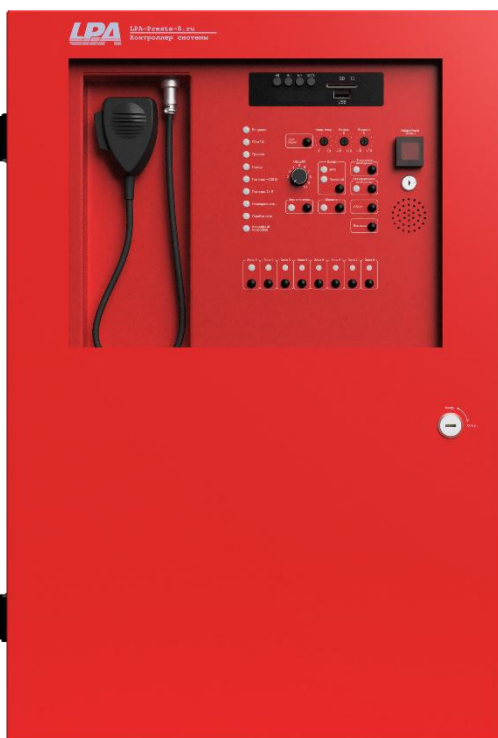

Размеры



* Изображения и технические характеристики могут быть изменены без дополнительного уведомления.

Правила эксплуатации

1. Перед использованием оборудования убедитесь, что входное напряжение не превышает 260 В.
2. Не используйте оборудование в очень жарких или холодных условиях (рабочий диапазон температур от 0 °С...+40 °С), и не подвергайте воздействию сильного электромагнитного излучения.
3. Не допускается погружать оборудование в жидкость.
4. Не допускаются падения и сильная тряска устройств.
5. В процессе транспортировки оборудование должно находиться в оригинальной или аналогичной ей упаковке.
6. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
7. Запрещена подача на вход устройства сигналов, не предусмотренных назначением этого входа — это может привести к выходу устройства из строя.
8. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.

Акт рекламации (приема-передачи оборудования в ремонт)

Наименование покупателя, согласно документам - _____

Дата и номер УПД/товарной накладной _____

Наименования изделия

Серийный номер _____

Комплектация _____

Описание неисправности оборудования, т.е. в чем именно проявляется неисправность. Просим принять во внимание, что описание «НЕ РАБОТАЕТ» Сервисным центром не рассматривается.

Место установки изделия: внутри отапливаемого помещения, внутри неотапливаемого помещения, на улице (выделите нужное или напишите свой вариант)

Контактное лицо (Ф.И.О.) _____

Контактный телефон _____

E-mail _____

Дата « ____ » _____

Подпись _____

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок устанавливается в размере 1 год с момента продажи оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими документами. Без документа, удостоверяющего покупку оборудования, Сервисный центр гарантийный ремонт не осуществляет.

Отметки продавца в паспорте изделия являются не обязательными и не влияют на обеспечения гарантийных обязательств.

Исполнение гарантийных обязательств осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

Стандартный срок осуществления ремонта составляет 45 рабочих дней включительно со дня сдачи изделия на техническую диагностику. В зависимости от характера неисправностей данный срок может быть увеличен до 60 рабочих дней.

Срок эксплуатации оборудования – 10 лет.

Правила осуществления гарантийного ремонта

1. Оборудование признается подлежащим гарантийному ремонту, если дата выявления неисправностей в работе аппаратуры находится в пределах гарантийного срока, определенного производителем. После окончания гарантийного срока Сервисный центр осуществляет ремонт на платной основе.
2. Срок хранения отремонтированного оборудования - 1 год со дня информирования клиента об окончании ремонта. По истечении данного срока Сервисный центр ответственность за сохранность оборудования не несет.
3. Сервисный центр согласовывает гарантийный ремонт после вскрытия аппаратуры, ее осмотра и предварительной диагностики.
4. Сервисный центр не несет ответственности за недостатки функционирования аппаратуры, вызванные использованием аксессуаров (дополнительного оборудования), не произведенных или не рекомендованных фирмой-изготовителем основной аппаратуры.
5. Сервисный центр не несет ответственности за сохранность информации во внутренней памяти отправленной на ремонт аппаратуры. Рекомендуется сохранять всю ценную информацию на резервных носителях до отсылки оборудования на ремонт.
6. Сервисный центр не возмещает убытки, вызванные перерывами в коммерческой, производственной или иной деятельности, возникающие в связи с невозможностью использования аппаратуры, отправленной на гарантийный ремонт, или потерей хранящейся на ней информации во время ремонта.
7. Сервисный центр не возмещает ущерб, нанесенный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данной аппаратурой.
8. Условия гарантии не предусматривают работы по установке, подключению и наладке аппаратуры, а также консультации по эксплуатации.

Ограничения гарантии

1. Использование аппаратуры не по назначению.
2. Неправильная или небрежная эксплуатация аппаратуры, транспортировка, нарушение условий и правил эксплуатации, в том числе вследствие воздействия высоких или низких температур, электромагнитного излучения, погружение в жидкости, запыленности и т.д.
3. Попадание внутрь корпуса жидкости, насекомых и других посторонних веществ, существ и предметов.
4. Механические повреждения аппаратуры.
5. Несанкционированное тестирование или ремонт, или попытки изменения в конструкции аппаратуры или в его программном обеспечении, в том числе неуполномоченным лицом или организацией.
6. Появление повреждений аппаратуры, полученных в результате несчастного случая, стихийного бедствия или другим причинам, находящимся вне зоны ответственности сервисного центра
7. Появление неисправностей аппаратуры, вызванных нестабильной работой телекоммуникационных, питающих, кабельных сетей и электросетей.

Правила приема оборудования в ремонт

1. Перед отправкой оборудования в ремонт необходимо сообщить об этом своему персональному менеджеру.
2. При отправке оборудования в ремонт транспортной компанией, упаковка должна иметь соответствующую маркировку. Манипуляционные знаки наносят непосредственно на тару или упаковку, ярлыки или этикетки. Знаки должны быть темного цвета на светлых поверхностях и светлого на темных. Не рекомендуется применять красную, оранжевую и желтую краску.
3. Необходимо приложить заполненный Акт рекламации, который можно найти в данном руководстве по эксплуатации.
4. Необходимо приложить копию УПД или товарной накладной, согласно которой было приобретено передаваемое в ремонт оборудование.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Свидетельство о приемке

Наименование: Прибор управления пожарный, предназначенный для управления системой речевого оповещения: Контроллер системы LPA-Presta-2.ru

Серийный номер _____

Дата изготовления «__» _____ 20__ г.

Контроллер _____ / _____ /

Отметки продавца

Дата продажи «__» _____ 20__ г.

Отгрузку произвел _____ / _____ /
М.П.